

Czujniki indukcyjne

IGS208


IGKC008BASKG/M/US
Czujnik indukcyjny
Gwint metalowy M18 x 1
Gniazdo i wtyk

Możliwa praca jako 3-przewodowy lub 2-przewodowy

Zwiększona strefa działania
wizualizacja ustawienia za pomocą

LED
połączane styki

Strefa działania 8 mm [f]
montaż zabudowany

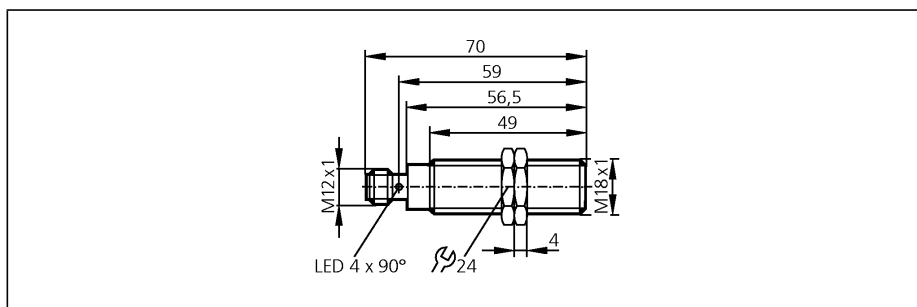

Wykonanie elektryczne
Wyjście

Napięcie zasilania	[V]
Prąd znamionowy	[mA]
Minimalny prąd obciążenia	[mA]
Zabezpieczenie przed zwarcieniem	
Ochrona przed odwrotną polaryzacją	
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	
Spadek napięcia	[V]
Prąd upływu	[mA]
Pobór prądu	[mA]
Efektywny zasięg działania	[mm]
Gwarantowany zasięg działania	[mm]
Dryft punktu przełączania	[% z Sr]
Histereza	[% z Sr]
Częstotliwość przełączania	[Hz]
Współczynnik korekcji	
Temperatura otoczenia	[°C]
Stopień ochrony	
EMC	
Materiał obudowy	
Wyświetlanie funkcji	
Stan wyjścia	LED
wspomaganie ustawienia	LED
Połączenie elektryczne	
Uwagi	
Akcesoria (w komplecie)	

3-przewodowy DC PNP; 2-przewodowy DC PNP/NPN
normalnie otwarty

Napięcie zasilania	10...30 DC
Prąd znamionowy	100
Minimalny prąd obciążenia	2 *)
Zabezpieczenie przed zwarcieniem	impulsowe
Ochrona przed odwrotną polaryzacją	tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak
Spadek napięcia	< 2,8
Prąd upływu	< 0,5 *)
Pobór prądu	< 12 (24 V)
Efektywny zasięg działania	8 ± 10 %
Gwarantowany zasięg działania	0...6,5
Dryft punktu przełączania	-10...10
Histereza	3...15
Częstotliwość przełączania	400
Współczynnik korekcji	stal (St37) = 1 / V2A ok. 0,7 / mosiądz około 0,5 / Al ok. 0,4 / Cu około 0,3
Temperatura otoczenia	-25...70
Stopień ochrony	IP 67, II
EMC	EN 61000-4-2 ESD: 4 kV CD / 8 kV AD EN 61000-4-3 promieniowanie w.cz.: 10 V/m (80...1000 MHz) EN 61000-4-4 niszczący: 2 kV EN 61000-4-6 przewodzenie w.cz.: 10 V (0,15...80 MHz) EN 55011: klasa B
Materiał obudowy	mosiądz pokryty białym brązem; powierzchnia aktywna: PBT (Pocan)
Wyświetlanie funkcji	żółty
Stan wyjścia	czerwony
wspomaganie ustawienia	
Połączenie elektryczne	Konektor M12; połączone styki
Uwagi	odpowiedni dla sterowników PLC typ 1 wg normy IEC 61131-2 *) tylko w trybie 2-przewodowym
Akcesoria (w komplecie)	2 nakrętki zabezpieczające

IGS208

Schemat połączeń

