


Czujniki optyczne

OF5018

OFS-OOKG
Bramka świetlna
Wykonanie gwintowa M12 x 1
Kabel
nadajnik

Zasięg działania 4m

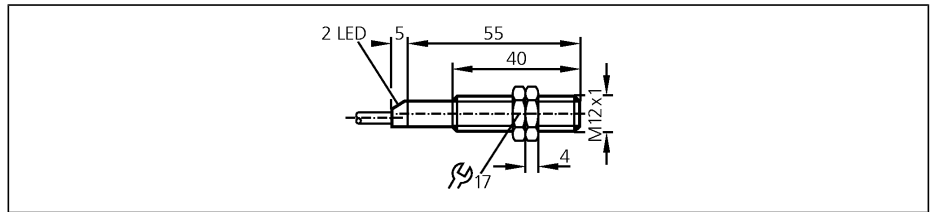

Wykonanie elektryczne	
Średnica wiązki światła	[mm]
Napięcie zasilania	[V]
Zabezpieczenie przed zwarcie	
Ochrona przed odwrotną polaryzacją	
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	
Pobór prądu	[mA]
Rodzaj światła	
Temperatura otoczenia	[°C]
Stopień ochrony	
EMC	
Materiał obudowy	
Materiał soczewki	
Wyświetlanie funkcji	
Praca	LED
Połączenie elektryczne	
Akcesoria (w komplecie)	

DC	
	700 (dla maksymalnego zasięgu)
	10...36 DC
	impulsowe
	tak
	tak
	< 20
	podczerwień 880 nm
	-25...60
	IP 67, II
	EN 60947-5-2
	mosiądz niklowany
	PMMA
	zielony
	kabel PUR / 2 m; 2 x 0,34 mm ²
	2 nakrętki zabezpieczające

Schemat połączeń

Kolory żył

- BN brązowy
- BU niebieski

