


Czujniki optyczne

OF5021

OFS-OOKG/US
Bramka świetlna
Wykonanie gwintowa M12 x 1
Gniazdo i wtyk nadajnik

Zasięg działania 4m

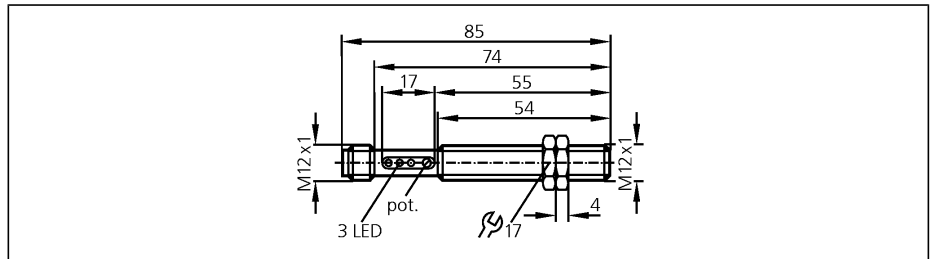

Wykonanie elektryczne	DC
Średnica wiązki światła [mm]	700 (dla maksymalnego zasięgu)
Napięcie zasilania [V]	10...36 DC
Zabezpieczenie przed zwarcieniem	impulsowe
Ochrona przed odwrotną polaryzacją	tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak
Pobór prądu [mA]	< 25
Rodzaj światła	podczerwień 880 nm
Temperatura otoczenia [°C]	-25...60
Stopień ochrony	IP 65, II
EMC	EN 60947-5-2
Materiał obudowy	mosiądz platerowany Optaloyem
Materiał soczewki	PMMA
Wyświetlanie funkcji	
Praca LED	zielony
Połączenie elektryczne	Konektor M12
Akcesoria (w komplecie)	2 nakrętki zabezpieczające

Schemat połączeń

