



Symbol	Polaryzacja	Funkcja
CSD6 S1.5PO45/A2P	PNP	NO
CSD6 S1.5PC45/A2P	PNP	NC
CSD6 S1.5NO45/A2P	NPN	NO
CSD6 S1.5NC45/A2P	NPN	NC

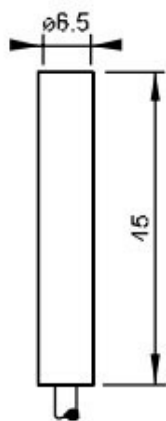


Strefa działania	1,5 mm
Montaż	Zabudowany
Zasilanie	10...30 VDC
Prąd obciążenia	200 mA
Powtarzalność	< 4%
Temperatura	-25 ... 75 °C
Stopień ochrony	IP 67
Materiał obudowy	Mosiądz niklowany
Regulacja czułości	Nie
Podłączenie	Kabel 2 m
Częstotliwość	100 Hz

Schemat podłączenia


PNP NO




PNP NC



NPN NO



NPN NC



Gwarancja 25 miesięcy