



Symbol	Polaryzacja	Funkcja
CSD6 S1.5PO60/M8	PNP	NO
CSD6 S1.5PC60/M8	PNP	NC
CSD6 S1.5NO60/M8	NPN	NO
CSD6 S1.5NC60/M8	NPN	NC

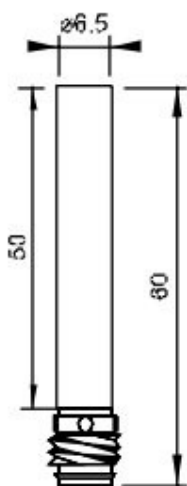

Strefa działania	1,5 mm
Montaż	Zabudowany
Zasilanie	10...30 VDC
Prąd obciążenia	200 mA
Powtarzalność	< 4%
Temperatura	-25 ... 75 °C
Stopień ochrony	IP 67
Materiał obudowy	Mosiądz niklowany
Regulacja czułości	Nie
Podłączenie	M8 3-pin
Częstotliwość	100 Hz

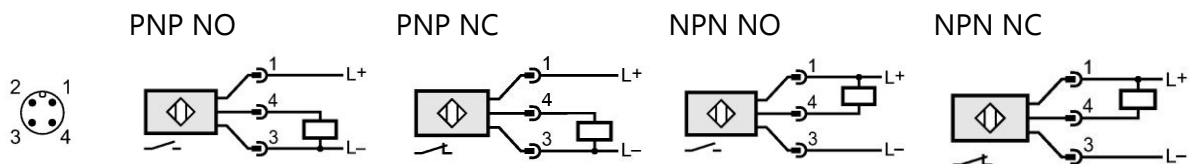

Gwarancja 25 miesięcy