



Symbol	Polaryzacja	Funkcja
CS3050 S6PO7/3P8	PNP	NO
CS3050 S6PC7/3P8	PNP	NC
CS3050 S6NO7/3P8	NPN	NO
CS3050 S6NC7/3P8	NPN	NC

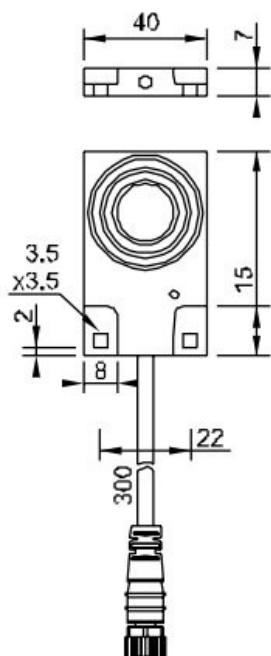


Strefa działania	6 mm
Montaż	Zabudowany
Zasilanie	10...30 VDC
Prąd obciążenia	200 mA
Powtarzalność	< 4%
Temperatura	-25 ... 75 °C
Stopień ochrony	IP 67
Materiał obudowy	PBT
Regulacja czułości	Potencjometr
Podłączenie	M8 3-pin, 300 mm
Częstotliwość	100 Hz

Schemat podłączenia


PNP NO




PNP NC



NPN NO



NPN NC



Gwarancja 25 miesięcy