



| Symbol          | Polaryzacja | Funkcja |
|-----------------|-------------|---------|
| CS12 N8PO60/A2P | PNP         | NO      |
| CS12 N8PC60/A2P | PNP         | NC      |
| CS12 N8NO60/A2P | NPN         | NO      |
| CS12 N8NC60/A2P | NPN         | NC      |

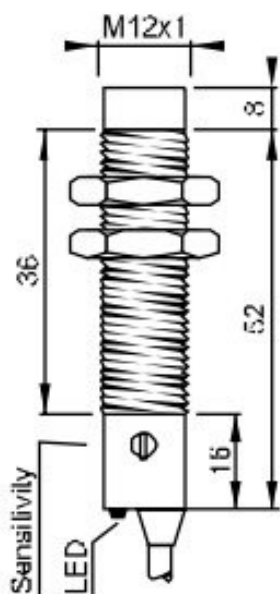


|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Strefa działania   | 8 mm              |
| Montaż             | Niezabudowany     |
| Zasilanie          | 10...30 VDC       |
| Prąd obciążenia    | 200 mA            |
| Powtarzalność      | < 4%              |
| Temperatura        | -25 ... 75 °C     |
| Stopień ochrony    | IP 67             |
| Materiał obudowy   | Mosiądz niklowany |
| Regulacja czułości | Potencjometr      |
| Podłączenie        | Kabel 2 m         |
| Częstotliwość      | 100 Hz            |

### Schemat podłączenia


PNP NO




PNP NC



NPN NO



NPN NC



Gwarancja 25 miesięcy