



Symbol	Polaryzacja	Funkcja
CS18 N15AO80/A2P	2-przewodowe AC	NO
CS18 N15AC80/A2P	2-przewodowe AC	NC

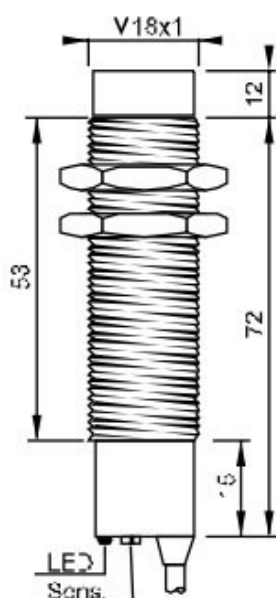


Strefa działania	15 mm
Montaż	Niezabudowany
Zasilanie	20...250 VAC
Prąd obciążenia	200 mA
Powtarzalność	< 4%
Temperatura	-25 ... 75 °C
Stopień ochrony	IP 67
Materiał obudowy	Mosiądz niklowany
Regulacja czułości	Potencjometr
Podłączenie	Kabel 2 m
Częstotliwość	25 Hz

Schemat podłączenia

AC NO



AC NC



Gwarancja 25 miesięcy