



Symbol	Polaryzacja	Funkcja
IPSD6 N6PO70/M12	PNP	NO
IPSD6 N6PC70/M12	PNP	NC
IPSD6 N6NO70/M12	NPN	NO
IPSD6 N6NC70/M12	NPN	NC

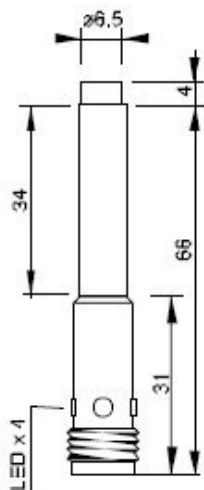

Strefa działania	6 mm
Montaż	Niezabudowany
Zasilanie	10...30 VDC
Prąd obciążenia	200 mA
Powtarzalność	1%
Temperatura	-25 ... 75 °C
Stopień ochrony	IP 67
Materiał obudowy	V2A – 1.4305
Materiał czoła	POM
Podłączenie	M12 4-pin
Częstotliwość	500 Hz

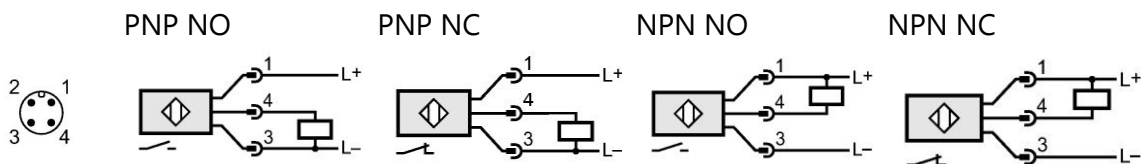

Gwarancja 25 miesięcy