



| Symbol | Polaryzacja | Funkcja |
|------------------|-------------|---------|
| IPS12 S6PO50/M12 | PNP | NO |
| IPS12 S6PC50/M12 | PNP | NC |
| IPS12 S6NO50/M12 | NPN | NO |
| IPS12 S6NC50/M12 | NPN | NC |

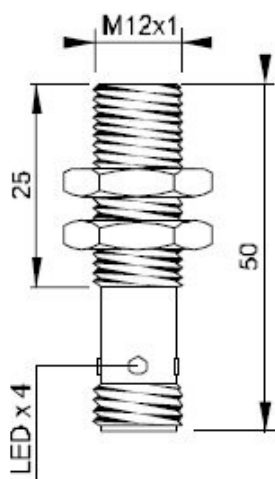

| | |
|------------------|--------------------|
| Strefa działania | 6 mm |
| Montaż | Zabudowany |
| Zasilanie | 10...30 VDC |
| Prąd obciążenia | 200 mA |
| Powtarzalność | 1% |
| Temperatura | -25 ... 75 °C |
| Stopień ochrony | IP 67 |
| Materiał obudowy | Mosiądz chromowany |
| Materiał czuła | POM |
| Podłączenie | M12 4-pin |
| Częstotliwość | 800 Hz |

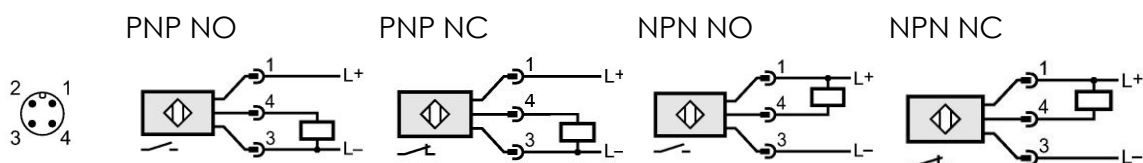

Gwarancja 25 miesięcy