



Symbol	Polaryzacja	Funkcja
CSD6 S1.5PO69/M12	PNP	NO
CSD6 S1.5PC69/M12	PNP	NC
CSD6 S1.5NO69/M12	NPN	NO
CSD6 S1.5NC69/M12	NPN	NC

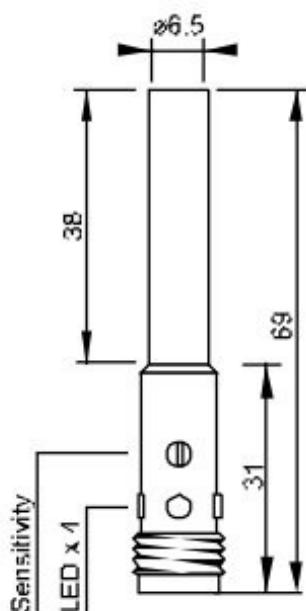

Strefa działania	1,5 mm
Montaż	Zabudowany
Zasilanie	10...30 VDC
Prąd obciążenia	200 mA
Powtarzalność	< 4%
Temperatura	-25 ... 75 °C
Stopień ochrony	IP 67
Materiał obudowy	Mosiądz niklowany
Regulacja czułości	Potencjometr
Podłączenie	M12 4-pin
Częstotliwość	100 Hz

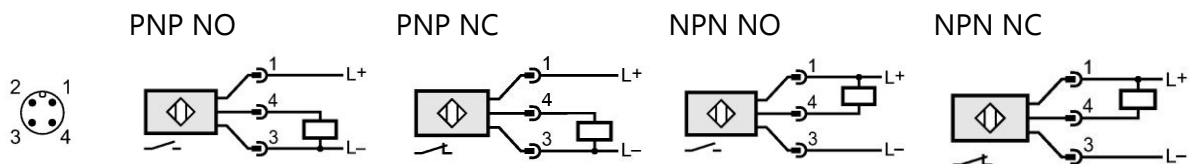

Gwarancja 25 miesięcy